

BUÑA PANELERA P20

CÓDIGO: 70501



Materiales para la construcción en seco




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil de sección doble Z en chapa galvanizada prepintada blanca. En las aristas expuestas posee un redondeado y una diferencia de altura que facilita el masillado.

Es un perfil accesorio para estructuras livianas de acero.

APLICACIÓN

Se usa para terminaciones estéticas, realizar discontinuidades en tabiques o cielorrasos.

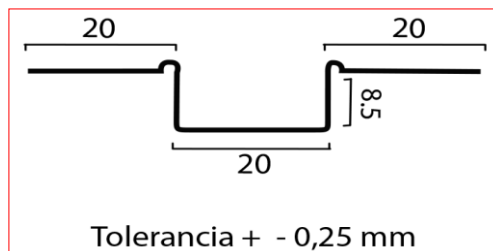

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	0.9 mm
ALTO	12.5 mm \pm 1
ANCHO	50 mm (total) \pm 2
LARGO	2600 mm

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Paquete x 20 u.
- Pallet: 50 bultos. (1000 u.)

ALMACENAJE

Se recomienda mantener los perfiles enzunchados y alineados. Generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos. Los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.