




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil en forma de z de chapa galvanizada prepintada blanca con ángulos ligeramente redondeados.

Se utilizan para generar una buña de 15 mm, cuando se necesita una junta de trabajo, en el encuentro entre una superficie construida con placas y otro material

Es un perfil accesorio dentro de la **Norma IRAM IAS 500-243** de perfiles galvanizados y prepintados para estructuras livianas de acero.

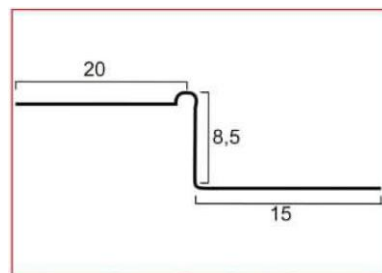

APLICACIÓN

El perfil metálico se atornilla o se pega, protegiendo encuentros de placas de yeso con muros, generando una perfecta terminación y corte de pintura. Se utiliza en encuentros de cielorraso y revestimientos, comportándose como junta de dilatación.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	0.36 mm
ALTO	8.5 mm
ANCHO	20 mm \pm 2 / 15 mm \pm 1
LARGO	2600 mm +3/-6

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Paquete x 20 u. (Bulto: 4 paquetes.)
- Pallet: 60 bultos. (4800u.)

ALMACENAJE

Se recomienda mantener los perfiles enzunchados y alineados. Generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos. Los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.