



ECOTECH DRY es una membrana hidrófuga conformada por un sistema de unión de telas no tejidas de polipropileno de alta calidad cuya función es no permitir el paso del agua en techos inclinados y paredes.



**CONTROLADOR
DE VAPOR**



ANTIDESLIZANTE



HIDRÓFUGO



SUSTENTABLE




PROPIEDADES

- Resistente al paso del agua: resiste hasta 700cm de columna de agua, evitando goteras por infiltraciones inesperadas del techo.
- Barrera de viento: bloquea la entrada de viento y evita un mayor gasto de energía.
- Regulador de vapor: permite hacer respirar a los techos y paredes permitiendo el paso del vapor desde el interior al exterior.
- Propagación de llama: cuenta con retardantes de llama y no emana gases tóxicos.
- Alta resistencia al rasgado: resiste vientos de hasta 130 km/h.
- Liviano: cada rollo de 30m² pesa aproximadamente 2,7 kg.
- Resistente a la intemperie: no se deteriora con la incidencia de rayos UV, lo que permite dejarlo a la intemperie hasta 4 meses. Una vez cubierto su vida útil es ilimitado.
- Antideslizante: su textura y coeficiente de fricción evitan el deslizamiento.



COLOCACIÓN

- 1** Despliegue la membrana sobre el machimbre con la impresión hacia arriba y previniendo que la línea de solape coincida con el comienzo del siguiente rollo. Se deben dejar 3 cm de voladizo de la primera línea para luego ser clavados de en cabio.
- 2** Clavelo en un extremo, se tensa y se vuelve a clavar en el otro extremo. Luego se fija con listón yesero.
- 3** El siguiente rollo se debe montar hasta la marca de solape siguiendo los mismos pasos anteriores. Los clavos deben tener no menos de 20 cm de distancia.
- 4** Limpie la superficie de Ecotech Dry. Selle tanto los solapes como la primera y ultima línea con cinta adhesiva de papel para evitar la entrada de agua y viento.

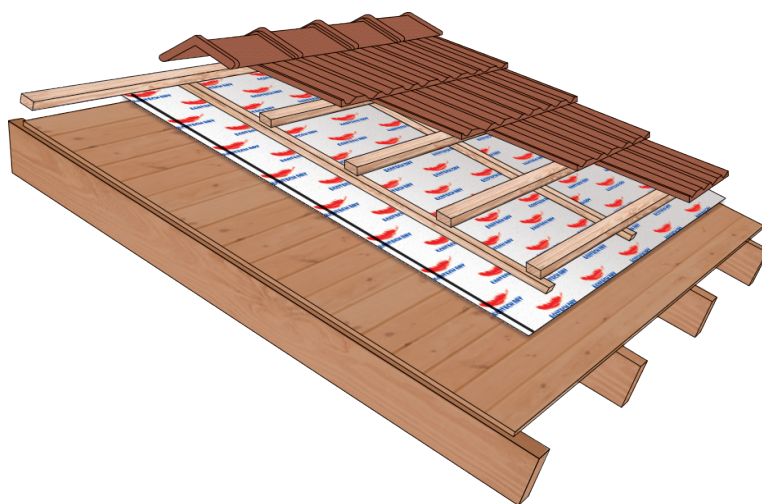

CARACTERÍSTICAS

- Autoextinguible
- Triple capa de prolipropileno
- Aislante hidrófugo de tecnología inteligente
- Controlador de capor
- Anti-alérgico
- Liviano y de fácil transporte
- Tamaño cómodo 30m2 (1.50m x 20m)
- Posee proceso Antideslizante
- No es atacado por insector ni roedores
- Resistente a rayos UV hasta 1 año
- Evita la entrada de polvo
- Excelente barrera de viento
- Resistente al paso del agua
- Alta resistencia al rasgado
- Una vez cubierto su vida útil es ilimitada

www.amafren.com.ar

ADMINISTRACION: Av. Rivadavia 755 - Piso 6 Dto. 28 (C1002AAF), C.A.B.A, Buenos Aires. Teléfono: (+54 11) 3175-4059

FÁBRICA: Ruta Provincial N°7, Km. 44,5 - Francisco Alvarez, Moreno, Buenos Aires. Teléfono: (+54 11) 4046-6004