

OMEGA P 0.5

CÓDIGO: 71801



Materiales para la construcción en seco




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil de sección trapezoidal en chapa galvanizada el cual se utiliza como elemento vertical u horizontal en revestimientos de paredes y cielorrasos.

Posee una pestaña en sus extremos que le aporta rigidez evitando el alabeo y deje una terminación no filosa. Además, el moleteado superior le otorga mayor resistencia estructural. Los orificios y punzonados en sus alas facilitan la instalación.

Es un perfil accesorio dentro de la **Norma IRAM IAS 500-243** de perfiles galvanizados y prepintados para estructuras livianas de acero.

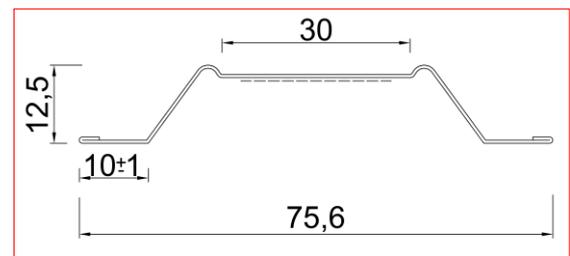

APLICACIÓN

Se usa para fijar sobre mampostería o Steel Frame con cualquier tipo de revestimiento más afín con placa cementicia.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	0.5 mm
ALTO	12.5 mm ± 1
ANCHO	75.6 mm (total) ± 1
LARGO	2600 mm +3/-6

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Paquete x 20 u.
- Pallet: 50 bultos (1000 u.)

ALMACENAJE

Se recomienda mantener los perfiles enzunchados y alineados. Generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos. Los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.