

PERIMETRAL

CÓDIGO: 74601 (BLANCO) – 234731 (NEGRO)



Materiales para la construcción en seco




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil de sección L en chapa galvanizada prepintada blanca o negra.

APLICACIÓN

Este perfil es uno de los componentes que interviene en la instalación de los cielorrasos desmontables livianos utilizándose en perímetros y sirviendo de apoyo para travesaños y largueros. Sirve de sostén para placas de lana de vidrio, lana mineral, yeso, chapa perforada para cielorrasos, entre otros.

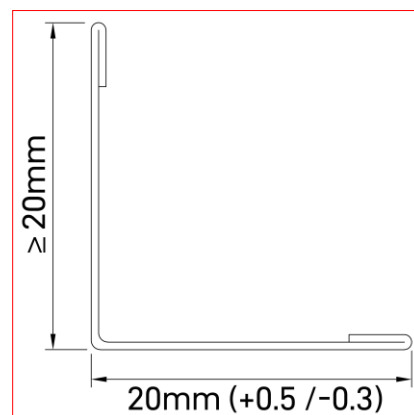

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada prepintada
COLOR	Blanco / Negro (cara expuesta)
ESPESOR	0.4 mm
ALA MURO	≥ 20mm
ALA VISTA	20mm (+0.5 / - 0.3)
LARGO	3050 mm (+/- 3mm)
PESO	470 gr

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Paquete 30 u. por caja.
- Pallet: 144 bultos. (4320 u.)

ALMACENAJE

Se recomienda mantener los perfiles enzunchados y alineados. Generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos. Los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.