

SOLERA 100

CÓDIGO: 72311




Materiales para la construcción en seco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil de sección U en chapa galvanizada y alas de igual largo. Se utiliza para fijar la estructura junto al montante, consolidan la estructura para luego fijar la placa tabique.

Es un perfil accesorio dentro de la **Norma IRAM IAS 500-243** de perfiles galvanizados y prepintados para estructuras livianas de acero.

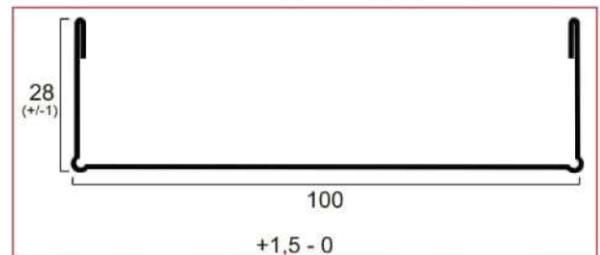

APLICACIÓN

Utilizado para la construcción de particiones interiores que no reciben cargas estructurales, como tabiques divisorios y revestimientos de paredes de todo tipo. En espesor 0.9 mm se puede utilizar para refuerzos o colocación de placa de cemento.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	0.5 mm
ALTO	28 mm ± 1
ANCHO	100 mm +1.5/-0
LARGO	2600 mm +3/-6

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Paquete x 6 u.
- Pallet: 100 bultos. (600 u.)

ALMACENAJE

Se recomienda mantener los perfiles enzunchados y alineados. Generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos. Los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.