

SOLERA 70

CÓDIGO: 71411




Materiales para la construcción en seco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Perfil de sección U en chapa galvanizada y alas de igual largo. Se utiliza para fijar la estructura junto al montante, consolidan la estructura para luego fijar la placa tabique.

Es un perfil accesorio dentro de la **Norma IRAM IAS 500-243** de perfiles galvanizados y prepintados para estructuras livianas de acero.

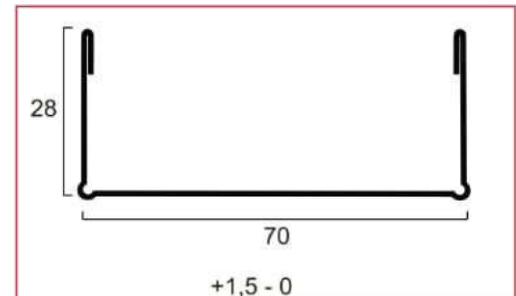

APLICACIÓN

Utilizado para la construcción de particiones interiores que no reciben cargas estructurales, como la vinculación de tabiques divisorios al piso; cielorrasos y revestimientos de paredes de todo tipo.

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	0.5 mm
ALTO	28 mm ± 1
ANCHO	70 mm $+1.5/-0$
LARGO	2600 mm $+3/-6$

PRESENTACIÓN ESTANDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Paquete x 12 u.
- Pallet: 70 bultos. (840 u.)

ALMACENAJE

Se recomienda mantener los perfiles enzunchados y alineados. Generar un buen acopio para evitar la torsión y deformación de los mismos. Los perfiles menores deben ser siempre apilados sobre los perfiles mayores.