

CONECTOR CARTELA LATERAL E-2

CÓDIGO: 241401



Materiales para la construcción en seco




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pieza accesoria del sistema constructivo Steel Frame. Es un conector de acero galvanizado con orificios que facilitan su instalación. Este anclaje se utiliza como elemento rigidizador para vincular nodos en extremos de cerchas o reticulados.

APLICACIÓN

Se utiliza en extremos para la unión y rigidización de hasta dos PGC con un PGU. Soportan altas cargas tanto en vigas de entrepisos, techo o cualquier otro lugar que necesite refuerzo de la estructura.

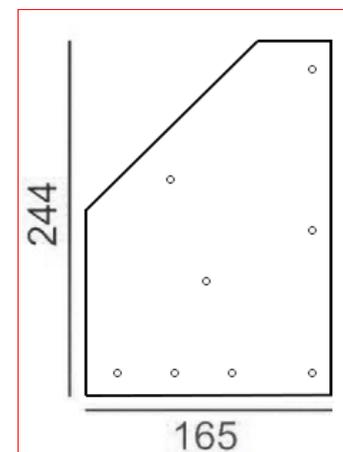

CARACTERÍSTICAS	
MATERIAL	Chapa de acero galvanizada
ESPESOR	1.6 mm
ALTO	244 mm \pm 2
ANCHO	165 mm \pm 2

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DEL PRODUCTO

Presentación (embalaje)

- Embalada con film x 20 u.

ALMACENAJE

Se recomienda mantener en lugar seco para generar un buen acopio y evitar el deterioro de las mismas.